




HOCHLEISTUNGS-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER (IPX 5 ZERTIFIZIERT)



## HOCHLEISTUNGS-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER (IPX 5 ZERTIFIZIERT)

- Lautsprecher für Home Audio und professionelle Beschallungsanwendungen
- Home-Recording Monitorlautsprecher
- Indoor/Outdoor Regallautsprecher
- Spritzwassergeschützt nach IPX5 Standard, korrosionsbeständige Materialien
- Integrierte Wandhalterung, stufenlos horizontal und vertikal einstellbar
- Perfekter Klang und sehr hohe Belastbarkeit

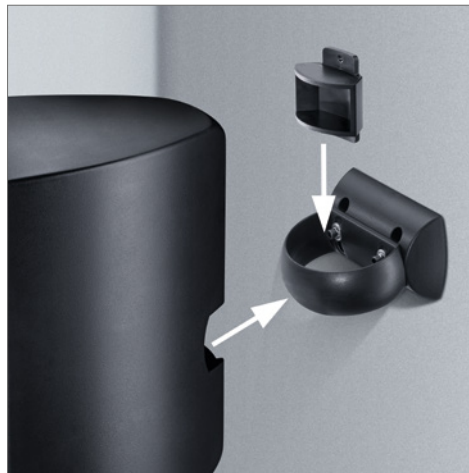

## SPRITZWASSER GESCHÜTZTES GEHÄUSE

Apropos Gehäuse, diese sind nicht nur zeitlos elegant, sondern auch extrem funktional. Die Zertifizierung nach IPX5 bedeutet, dass die Symbol X bedenkenlos mit Spritzwasser in Berührung kommen darf.


## CLEVERE GEHÄUSE- KONSTRUKTION

Die integrierte Wandhalterung ermöglicht nicht nur die Anbringung in sicherer Höhe, sondern erlaubt auch die horizontale wie vertikale Ausrichtung auf den Hörplatz. Dank der dieser Montagemöglichkeiten funktioniert sie indoor wie outdoor bestens an Wänden, Säulen oder Pfeilern – aus dem Weg, aber stets unüberhörbar.

## BELASTBARE LAUTSPRECHERTECHNIK

In jeder Symbol X steckt ein ausgewachsenes Zweiwegsystem. Zu den leistungsstarken Hochtönern aus Polyethylen mit Neodymantrieb gesellt sich ein 140 bzw. 165 mm messender Tiefmitteltöner mit einer Membran aus Polypropylen und einer Aufhängung, die lange Hübe und somit viel Dynamik ermöglicht.

EINFACHE BEFESTIGUNG

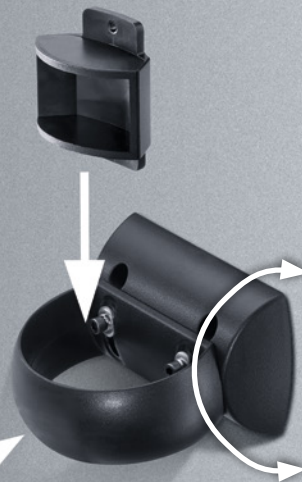

HORIZONTAL EINSTELLBAR

VERTIKAL EINSTELLBAR



## HOCHLEISTUNGS-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER (IPX 5 ZERTIFIZIERT)

### CHASSIS

- PET-Dome Hochtöner mit leistungsstarkem Neodym-Magnetsystem
- Hochleistungs-Tiefmitteltöner mit Polypropylen-Membran und Langhub-Gummisicke

### GEHÄUSE

- IPX 5 zertifizierte, spritzwassergeschützte Konstruktion
- Stabiles und resonanzarmes Kunststoffgehäuse mit korrosionsbeständigen Frontgitter
- Bassreflex Konstruktion
- Integrierte Wandhalterung ermöglicht stufenlose horizontale und vertikale Ausrichtung

### FREQUENZWEICHE

- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche bestückt mit hochwertigen Bauteilen
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten und gekapselten Schraubklemmen
- Dynamischer Überlastungsschutz



## SYMBOL X 130

2-Wege-Lautsprecher mit Bassreflextechnik

### BESTÜCKUNG

1 x 19 mm Hochtonkalotte, 1 x 140 mm Tiefmitteltöner

### BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)

90 / 200 Watt

### IMPEDANZ

4 – 8 Ohm

### FREQUENZBEREICH

34 – 36.500 Hz

### ÜBERGANGSFREQUENZ

3.800 Hz

### EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 – 200 Watt

### WIRKUNGSGRAD (2.8V/1M)

90 dB

### SCHUTZKLASSE

IPX 5

### AUSFÜHRUNG

schwarz, weiß

### MASSE (BxHxT) OHNE WANDHALTERUNG

151 x 249 x 197 mm

### GEWICHT

2,4 kg

### ART.NR. /EAN

Schwarz: 168 410 / 40 18843 68410 9

Weiß: 168 415 / 40 18843 68415 4



**UVP**  
229 € / Paar

## SYMBOL X 160

2-Wege-Lautsprecher mit Bassreflextechnik

### BESTÜCKUNG

1 x 25 mm Hochtonkalotte, 1 x 165 mm Tiefmitteltöner

### BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)

110 / 220 Watt

### IMPEDANZ

4 – 8 Ohm

### FREQUENZBEREICH

30 – 36.500 Hz

### ÜBERGANGSFREQUENZ

3.400 Hz

### EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 – 220 Watt

### WIRKUNGSGRAD (2.8V/1M)

92 dB

### SCHUTZKLASSE

IPX 5

### AUSFÜHRUNG

schwarz, weiß

### MASSE (BxHxT) OHNE WANDHALTERUNG

186 x 310 x 242 mm

### GEWICHT

3,3 kg

### ART.NR. /EAN

Schwarz: 168 400 / 40 18843 68400 0

Weiß: 168 405 / 40 18843 68405 5



**UVP**  
299 € / Paar